


SOLAMAGIC® S1+/ S3

Premium infraroodstraler

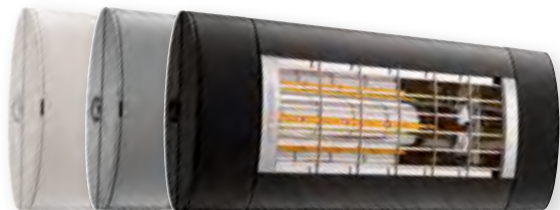

SOLAMAGIC® S1+

De nieuwe premium infraroodstraler SOLAMAGIC® S1+ is niet alleen aantrekkelijk vanwege de verbeterde, niet-verblindende verwarmingsbuis Solastar-HP, maar ook door het eenvoudige snelmontagesysteem en de geïntegreerde inschakelstroombegrenzing (bij 2000 W S1-toestellen). De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium en imponeert door het chique design. De nieuw ontwikkelde Solastar-HP verwarmingsbuis verenigt bovendien een aangenamere lichtkleur met een perfect warmtegedrag, bij minimaal restlicht en een gemiddelde levensduur van 5.000 uur.

De SOLAMAGIC® S3 is de krachtige outdoor-variant voor gebruik buitenshuis. Het apparaat is uitgerust met de Solastar G2 verwarmingsbuis.

Met name buiten kunnen infraroodstralers zeer flexibel worden ingezet en zorgen ze voor constante, aangename warmtezones op balkons, terrassen, enz. Vanwege de korte golflengte wordt de lucht bijzonder efficiënt doordrongen door de infrarode warmtestraling, gaat geen warmte verloren door wind en is in vergelijking met gasstralers een hoge besparing op de bedrijfskosten gegarandeerd.

TIP van ETHERMA:

Op aanvraag en tegen een meerprijs leverbaar met een speciale zeeluchtbestendige laklaag.



SOLAMAGIC® S3

TECHNISCHE GEGEVENS INFRAROODSTRALERS S1+ EN S3

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 1400 – 2500 W*
- > Verwarmingsbuis S1+: Solastar-HP
- > Verwarmingsbuis S3: Solastar-G2
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Speciale kleur: tegen meerprijs mogelijk
- > Beschermingsgraad: IP 44
- > Aansluiting: Stekkerkabel 50 cm
- > Keurmerk: TÜV

TECHNISCHE GEGEVENS DIMMER ARC EN BT

- > Nominale spanning: 230 V
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Speciale kleur: tegen meerprijs mogelijk
- > Afmetingen: 115 x 200 x 92 mm
- > Manier van dimmen: fase-afsnijding
- > Beschermingsgraad: IP 44
- > Aansluiting: stekkerverbinding Hirschmann


PRODUCTVOORDELEN

- + Innovatief Solastar verwarmingselement
- + Nieuw snelmontagesysteem
- + Snelspanbeugel voor snelle uitlijning
- + Softstart bij S1+ 2000 – reduceert de inschakelstroom
- + Geïntegreerd insteeksysteem (Hirschmann)
- + Modulaire opbouw – uitbreidbaar met draadloze of bluetooth dimmer

* Let op: verhoogde inschakelstroom!



Achterzijde S3 T-bevestiging



Stekkerverbinding S1+ en S3



Achterzijde S1+ beugel

SOLAMAGIC® S1+/S3 premium infraroodstraler

KG: R2 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (incl. bevestig.) (mm)	Prijs €
SM-S1-PLUS-1400-W	9300171	1400	520	200	92 (231 mm)	379,10
SM-S1-PLUS-1400-T	9300170	1400	520	200	92 (231 mm)	379,10
SM-S1-PLUS-1400-NA	9300169	1400	520	200	92 (231 mm)	379,10
SM-S1-PLUS-2000-W	9300177	2000	520	200	92 (265 mm)	413,80
SM-S1-PLUS-2000-T	9300176	2000	520	200	92 (265 mm)	413,80
SM-S1-PLUS-2000-NA	9300175	2000	520	200	92 (265 mm)	413,80
SM-S3-2500-W	9300109	2500	750	200	92 (230 mm)	572,30
SM-S3-2500-T	9300110	2500	750	200	92 (230 mm)	572,30
SM-S3-2500-NA	9300111	2500	750	200	92 (230 mm)	572,30

W: Wit

T: Titanium

NA: Nano-antraciet