

SOLAMAGIC® S3 PLAFONDINBOUW

Premium infraroodstraler met inbouwframe



De Solamagic® S3 plafondbouwstraler maakt een veilige en opvallende installatie van de premium infraroodstralers in uiteenlopende plafondconstructies mogelijk. De behuizing en de inbouwlijst zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Het toestel is uitgerust met een Solastar-G2 verwarmingsbuis met een grote efficiëntie en een zeer lange levensduur (ca. 5000 bedrijfsuren) die gekenmerkt wordt door weinig restlicht. Met name buiten kunnen infraroodwarmtestralers zeer flexibel worden ingezet en zorgen ze voor constante, aangename warmtezones. Vanwege de korte golflengte wordt de lucht bijzonder efficiënt doordrongen door de infrarode warmtestraling en kan in vergelijking met gasstralers een hoge besparing op de bedrijfskosten worden gerealiseerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Verwarmingsbuis: Solastar-G2
- > Vermogen: 2500 W*
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Speciale kleur: tegen meerprijs mogelijk
- > Beschermingsgraad: IP 44
- > Aansluiting: 40 cm + 180 cm stekkerkabel voor aansluiting van de installatie
- > Keurmerk: TÜV

PRODUCTVOORDELEN

- + Innovatief Solastar verwarmingselement
- + In plafond integreerbaar
- + 20° draaibaar
- + Ruimtebesparend
- + Maximale warmtestraling naar voren dankzij innovatief reflectorontwerp
- + Snel warmte met één druk op de knop
- + Eenvoudige installatie

* Let op: verhoogde inschakelstroom!

SOLAMAGIC® S3 premium infraroodstraler voor plafondbouw


KG: R2 | LT: voorraad

| Type | Artikelnr. | Vermogen (W) | Lengte (mm) | | Breedte (mm) | | Diepte (mm) | | Prijs € |
|------------------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------------|
| | | | met frame | Uitsparing | met frame | Uitsparing | Inbouw | Uitsteek | |
| SM-S3-2500-D-W | 9300353 | 2500 | 900 | 850 | 370 | 300 | 100 | 31 | 1090,40 |
| SM-S3-2500-D-T | 9300354 | 2500 | 900 | 850 | 370 | 300 | 100 | 31 | 1090,40 |
| SM-S3-2500-D-NA | 9300355 | 2500 | 900 | 850 | 370 | 300 | 100 | 31 | 1090,40 |

W: Wit

T: Titanium

NA: Nano-antraciet

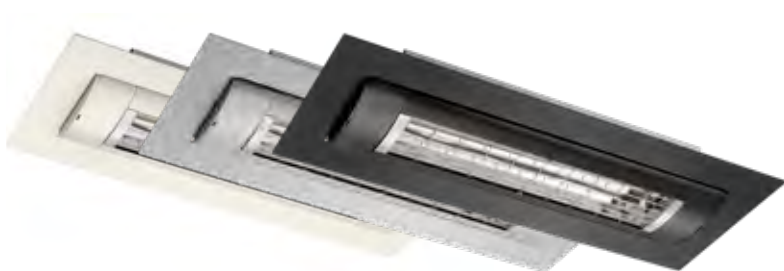

Tot 20° draaibaar

Geringe inbouwdiepte

TIP VAN ETHERMA: SOLAMAGIC® reservelampen vindt u op pagina 45.