



TECHNISCHE GEGEVENS


- > Nominale spanning: 230, 400 V
- > Uitvoering: 3000 – 6000 W
- > Max. onderdeeltemp.: 750 °C
- > Kleur: verzinkt stalen paneel
- > Montagehoogte: 3 - 9 m
- > Beschermingsgraad: IP 44
- > Vaste aansluiting: Ja
- > Keurmerk: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

- + Voor ruimtes met een groot volume en hoge plafonds
- + Goede warmteverdeling
- + Behuizing van roestvast staal
- + Robuuste uitvoering
- + Instelbare hoek
- + Ook voor buiten

ETHERMA IH

Industriële kwartsstraler

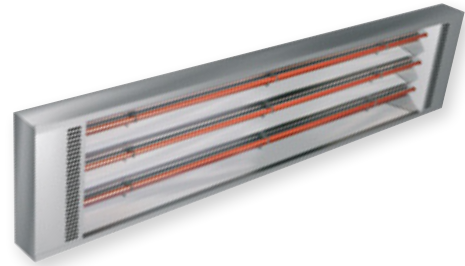

De infraroodstraler EIH is geschikt als hoofd- of bijverwarming van grote ruimtes en ruimtes met hoge plafonds. Deze stralers kunnen ook buiten worden gebruikt, bijv. op sporttribunes of laadperrons om deze droog en vorstvrij te houden. Robuust industrieel design: Reflector van blank geanodiseerd aluminium zorgt voor een optimale warmteverdeling.

Plafondstraler EIH, 230 V, IP44

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	KG	Prijs €
EIH-3000	38198	3000	230/400V	1030	300	80	R3	418,60
EIH-4500	38199	4500	400 V	1360	300	80	R3	488,20
EIH-6000	38200	6000	400 V	1680	300	80	R3	586,10
EIHG-3000	38201	Beschermerooster voor EIH-3000					R3	130,50
EIHG-4500	38202	Beschermerooster voor EIH-4500					R3	132,60
EIHG-6000	38203	Beschermerooster voor EIH-6000					R3	133,60
ET-KRTV-19	32890	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP 44					E2	162,40
ET-S123	34976	3-groepenschakelaar					E2	106,20

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Nominale spanning: 230 V
- > Uitvoering: 1000 – 1500 W
- > Max. onderdeeltemp.: 700 °C
- > Kleur: gepolijst aluminium
- > Beschermingsgraad: IP 44
- > Beveiligingsgraad: I
- > Vaste aansluiting: Ja
- > Keurmerk: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

- + Voor binnen
- + Slank design
- + Eenvoudige montage
- + Wand- en plafondmontage mogelijk

ETHERMA IR

Plafondstraler



EIR kan ook in werkplaatsen en magazijnen worden gebruikt om gericht specifieke zones te verwarmen. De reflectors zijn van hoogglanzend aluminium met maximale corrosiebestendigheid. EIR beschikt over een verstelbare montageconsole voor een eenvoudige wand- of plafondmontage.

Infrarood-kwartsstraler EIR, 230 V, IP44

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	KG	Prijs €
EIR-1000	38196	1000	230	1170	75	94	R3	157,60
EIR-1500	38197	1500	230	1680	75	94	R3	205,40
ET-KRTV-19	32890	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP 44					E2	162,40