


ETHERMA TC

Thermocassette

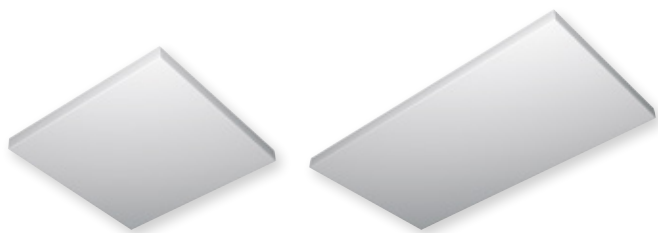

De thermocassette ETC is geschikt als onopvallende verwarming voor kantoren, zwembaden, scholen enzovoort. Tegen het plafond of boven het verlaagde plafond gemonteerd, zijn de apparaten uitstekend geschikt als hoofdverwarming of punctuele verwarming. Bij installatie boven verlaagde plafonds wordt de warmtestraler onderdeel van het plafond.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Uitvoering: 300 en 600 W
- > Max. onderdeeltemp.: 100 °C
- > Kleur: verkeerswit, RAL 9016
- > Beschermingsgraad: IP 55
- > Vaste aansluiting: Ja
- > Keurmerk: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

- + Voor plafondmontage
- + Punctuele warmte
- + Onopvallend design
- + Eenvoudige montage
- + Inbouw in verlaagd plafond
- + Voor het onopvallend verwarmen van kantoorruimten, scholen, zwembaden enzovoort.

Thermocassette ETC, 230 V, IP55

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	KG	Prijs €
ETC-300	38204	300	230	593	593	45	R3	233,80
ETC-600	38205	600	230	1193	593	45	R3	353,30
eTWIST-BASIC-1	41278	Inbouwthermostaat met draaiergeling, en app-functie via bluetooth 4.2, 16 A, 5-28°C, wit					E1	124,60
eTOUCH-ECO	40511	Inbouwthermostaat met touchpad, 16 A, 5-35°C, wit					E1	194,60
ET-KRT-1900	29378	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40°C, 230/400 V, 16/10 A, IP55					E2	162,40

ETHERMA EZ

Plafondstraler



De plafondstralers EEZ zijn ontwikkeld voor hoofd- en bijverwarming, evenals ter bescherming tegen tocht bij vensters in warenhuizen, montagehallen, industriële gebouwen, enz. EEZ warmtestralers geven een aangename, gelijkmatige warmte af waarmee verschillende comfortzones gerealiseerd kunnen worden voor het verwarmen van gerichte locaties of grotere oppervlakken.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230, 400 V
- > Uitvoering: 800 – 3600 W
- > Max. Onderdeeltemp.: 290 °C
- > Kleur 800-2000 W: verkeerswit, RAL 9016;
- > Kleur EEZ-3600 W: verzinkt staalplaat
- > Montagehoogte: 2,5 - 4 m
- > Beschermingsgraad: IP 44
- > Vaste aansluiting: Ja
- > Keurmerk: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

- + Hoofd- en zoneverwarming
- + Hygiënisch binnenklimaat
- + Donkerstraler
- + Behuizing van roestvast staal
- + Eenvoudige montage
- + Oppervlaktestructuur geoptimaliseerd voor het afstralen

Plafondstraler EEZ, 230 V/400 V, IP44

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Spanning (V)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	KG	Prijs €		
EEZ-800	38206	800	230	650	290	50	6	R3	325,20		
EEZ-1200	38207	1200	230	960	290	50	8,5	R3	407,40		
EEZ-1600	38208	1600	230	1360	290	50	11,5	R3	467,60		
EEZ-2000	38209	2000	230	1680	290	50	14	R3	538,30		
EEZ-3600	38907	3600	230 400	1680	430	50	20	R3	674,10		
EEZ-WH	39173	Wandsteen voor EEZ-800 / 1200 / 1600 / 2000 / 3600, verkeerswit, RAL9016, 1 verpakkingseenheid (2 stuks)								R3	72,60
EEZ-DH	39342	Ophanging voor plafondstraler EEZ, 1 verpakkingseenheid (4 stuks), gegalvaniseerd, ongelakt								R3	32,70
ET-KRTV-19	32890	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP 44								E2	162,40
ET-A2	28059	Montagedoos voor vochtige ruimtes, IP 44								A5	26,20