


ENERGIE ZUINIG 2.0

Infraroodverwarming met hout omranding en vloerstanders



ECORA

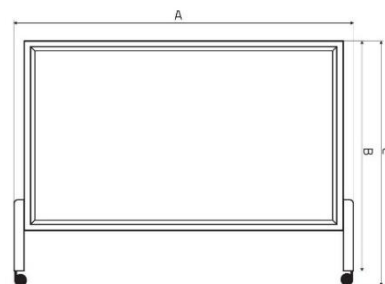


Product informatie

De infrarood verwarmingspanelen zijn ontworpen voor het verwarmen van woon/verblijf, commerciële of industriële ruimtes. De voorkant van het verwarmingspaneel straalt de warmte uit, terwijl de lucht niet direct verwarmd wordt. Het oppervlak van het paneel heeft een glad- of zandstructuur. Kleur omranding en paneel is naar keuze, standaard is RAL 9003. Het product is voorzien van een thermostaat om oververhitting te voorkomen. Aan de achterkant van het paneel zit een schakelaar met een lichtindicator om het aan en uit te zetten. Het infraroodpaneel is voorzien van een verbindingkabel, 2,5 meter, met een mannelijke stekker. Het is een Klasse II-apparaat met IP 20 gevoed met 230V / 50Hz. Het product wordt met gedemonteerd standers geleverd.


De afmetingen en het vermogen van de afzonderlijke modellen staan vermeld in de onderstaande tabel:

| TYPE | WATTAGE | A (MM) | B (MM) | C (MM) |
|------------------|---------|--------|--------|--------|
| EZ S 300 | 300W | 695 | 740 | 790 |
| EZ S 400 | 400W | 955 | 640 | 690 |
| EZ S 400P | 400W | 595 | 1000 | 1050 |
| EZ S 500 | 500W | 1040 | 750 | 800 |
| EZ S 600 | 600W | 1295 | 650 | 700 |

MONTAGE:

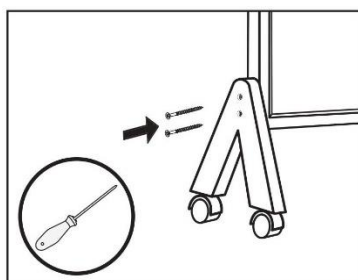


1. Plaats de standaards tegen de paneelranden en schroef ze vast met de meegeleverde schroeven. De wielen zijn optie-onderdelen van de standers.

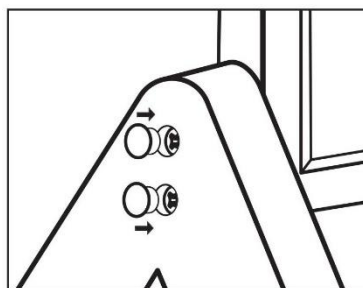

2. Dicht de gaten af met de mee geleverde doppen (4x)

Energie Zuinig 2.0
Sikkel 25
9932BD Delfzijl

www.ez20.nl
E-mail: info@ze20.nl
Tel: 06 23605714



ENERGIE ZUINIG 2.0

PLAATSING:

De infrarood verwarmingspanelen zijn ontworpen om vrij in het interieur te staan. Plaats het paneel op minimaal 20 cm. afstand van de kamerhoek. Voor het paneel moet minimaal 50 cm. vrije luchtruimte zijn om een vrije luchtcirculatie te garanderen en oververhitting te voorkomen. Het paneel mag niet in de onmiddellijke nabijheid van een stopcontact of een ander apparaat worden geplaatst.

Dek het paneel in geen geval af!

GEBRUIK EN ONDERHOUD:

Verwijder regelmatig stof van het verwarmingspaneel door het af te vegen met een vochtige doek zonder schoonmaak- of oplossingsmiddel, of met een stofzuiger. Stof moet altijd worden verwijderd voordat het stookseizoen begint. Het verwarmingspaneel moet koud zijn en losgekoppeld van de stroombron tijdens onderhoud. Tijdens de eerste bediening van het verwarmingspaneel of de eerste bediening in een bepaald verwarmingsseizoen, moet het paneel geleidelijk worden verwarmd en moet u ervoor zorgen dat de verwarmde kamer goed wordt geventileerd. Afhankelijk van de omgeving in de verwarmde ruimte kan de kleur van het stralingsoppervlak van het paneel veranderen. Alle reparaties mogen uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd.

VOORSCHRIFTEN:

- Het verwarmingspaneel moet worden losgekoppeld van de stroombron voordat eraan wordt gewerkt. Voorzichtigheid is geboden tijdens transport en montage van het verwarmingspaneel, aangezien het productmateriaal kwetsbaar is.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of door mensen met een verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of onvoldoende ervaring en kennis. onder toezicht staan of als ze zijn geïnstrueerd hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en ze de mogelijke risico's van het gebruik ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Als de stroomaansluiting is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicetechnicus van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om elk risico te voorkomen.
- Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet zijn en brandwonden veroorzaken.
- De fabrikant raadt het dragen van handschoenen aan bij het werken met het verwarmingspaneel om besmetting van het frame en de stralingsgebieden aan de voorkant van het verwarmingspaneel te voorkomen.
- **WAARSCHUWING: DEK HET VERWARMINGSPANEEL NIET AF OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN!**

GARANTIE:

Het paneel heeft een functionele garantie van 10 jaar vanaf de verkoopdatum. De garantie is niet van toepassing op defecten die zijn veroorzaakt door transport, onjuiste opslag, niet-geautoriseerde installatie of enige storing in de productstructuur. De garantie dekt evenmin de gebruikelijke slijtage van het paneel of gedeeltelijke veranderingen in de kleur van het stralende oppervlak van het paneel. Het aankoopbewijs dient als garantiebewijs.