



Handleiding

Salus Controls NL
www.salus-controls.com/nl
verkoop@salus.nl
 Tel: 0031-85-7326848

www.salus-controls.com




SALUS Controls ist eine Mitglied der Computime Group. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, darum behalten wir uns das Recht vor, Design, Material und Programmfunktionen, auch ohne vorherige Information, zu verbessern.

Stand: Oct 2021
Versionen: V02



Doosinhoud

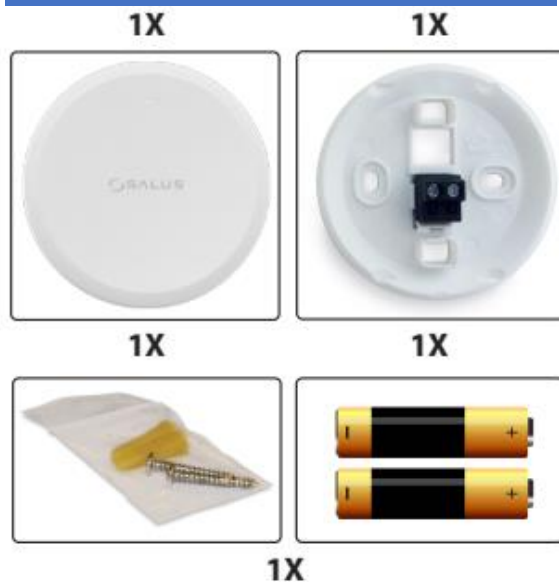

Externe Sensor



Een externe sensor kan worden aangesloten op de klemmen S1 en S2. Externe sensoren dienen afzonderlijk gekocht te worden.

Productconformiteit Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijnen (RED)2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de: volgend internetadres: <https://salus-controls.com/uk/>.

Veiligheidsinformatie Gebruik volgens de voorschriften. Alleen binnenshuis te gebruiken. Bewaar je apparaat helemaal droog. Koppel uw apparaat los voordat u het met een droge doek schoonmaakt.

Installeren



1. Monteer de achterkant van de kamersensor op de muur.



2. Plaats de batterijen. Zorg ervoor dat u 2AA alkalinebatterijen gebruikt. De sensor gaat automatisch in koppelingsmodus.



3. Plaats de voorkant op de achterkant.

LED Indicatie

Fabrieks reset	Rode LED aan voor 5 seconden
Identificatiemodus	LED groen flitst 0.25 sec aan, 75 sec uit
Verbinding maken in netwerk	LED rood flitst 0.3 sec aan/uit Gedurende 10 minuten.
Koppelen met apparaat	LED Amber flitst 0.3 sec aan/uit. Gedurende 10 minuten.
Geen vraag voor verwarming koeling wanneer thermostat wordt ingedrukt	LED Rood gaat voor 0,5 seconden aan.
Batterij niveau laag	LED Rood knippert ieder 10 sec.
Foutmelding	LED Rood knippert ieder 10 sec.

Fabrieks reset

Houd de knop 10 seconden ingedrukt. Het LED lampje wordt 5 seconden rood. Dan verlaat de kamersensor het netwerk en wordt gereset. Eenmaal voltooid, gaat de kamersensor opnieuw naar de koppelingsmodus.



LED Status Thermostaat



Druk op het logo om de status te zien van de sensor



Wanneer er warmte vraag is zal het LED lampje groen branden.




Wanneer er geen warmte vraag is zal het LED lampje rood branden.

Sensor toevoegen aan de IT600 Smart Home App.



1. Indien u nog geen Salus Controls IT600 Smart Home app heeft, download deze dan via Google Play of in de Apple Store.

1.A Registreer volgens de stappen in de app of als u de app al heeft , log in

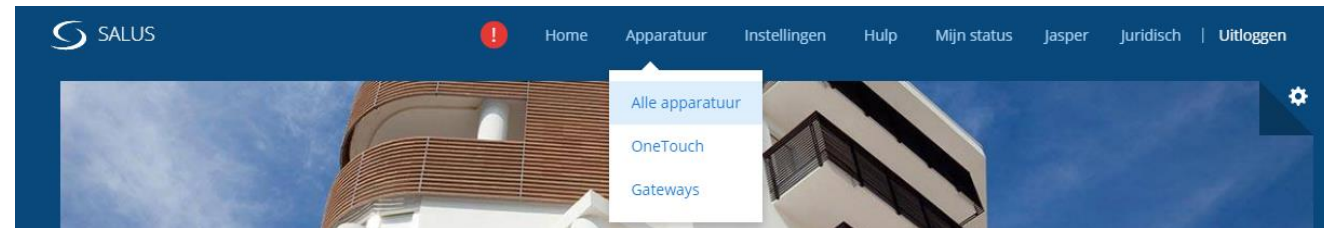

2. Ga naar Alle Apparatuur, en druk op apparaat toevoegen.


3. Scan voor nieuwe apparaten



4. Zet vinkje in het apparaat (IT600 thermostaat) die u wilt toevoegen

5. Druk vervolgens op apparatuur koppelen.

6. Volg de stappen volgens en ga naar Home

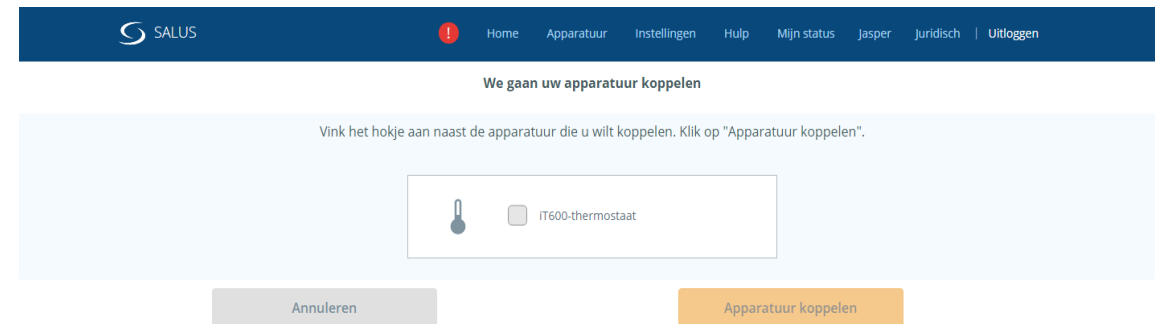

7. Hierop is de VS41 toegevoegd.

8. Klik op de laatst toegevoegde vlak met de VS41 thermostaat.

9. Kies volgende

10. Selecteer het apparaat om te koppelen

11. Volg de stappen.

12. Zet de temperatuur hoog en laag om te testen of relais / Smart stekker schakelt.